



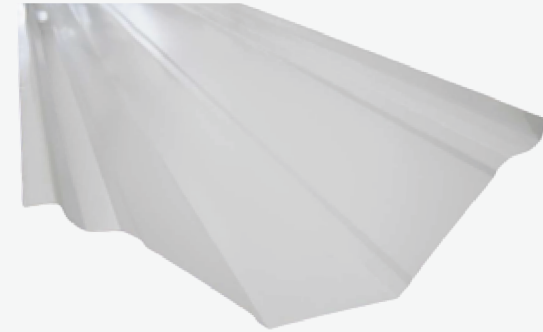

R-66

GEOMETRÍA

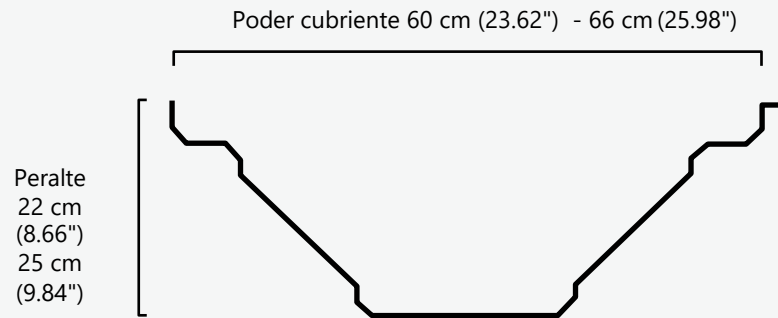

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	kg / ml	Poder cubriente e	Módulo de sección cm ³	Claro máximo o
24	4.06	66	30.8	9.3
24	4.06	65	31.8	9.53
24	4.06	64	32.7	9.75
24	4.06	63	33.6	9.96
24	4.06	62	34.4	10.16
24	4.06	61	35.2	10.35
P/Vel de viento de 160 km/hr				
24	4.06	66	30.8	6.4
24	4.06	65	31.8	6.5
24	4.06	64	32.7	6.7
24	4.06	63	33.6	6.85
24	4.06	62	34.4	6.99
24	4.06	61	35.2	35.2

Es un perfil con alta resistencia estructural y sistema atornillable, su fabricación parte de un rollo de 91.5 cm (36"). Es una lámina que se puede combar y su uso es muy variable para muros, techos, casetas, etc.