




R-12/72

GEOMETRÍA

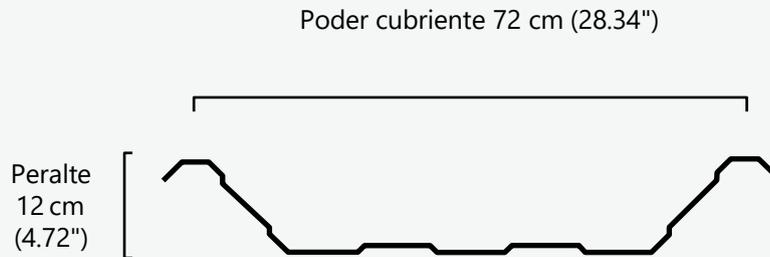

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

| Calibre | kg / ml | Poder cubriente | Módulo de sección cm ³ | Claro máximo |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 24 | 4.062 | 72 | 17.64 | 6.75 |
| 26 | 3.525 | 72 | 14.99 | 6.22 |
| P/Vel de viento de 160 km/hr | | | | |
| 24 | 4.062 | 72 | 17.64 | 4.64 |
| 26 | 3.525 | 72 | 14.99 | 4.28 |

Es un perfil con alta resistencia estructural y adaptable a la lámina **R-90**, su fabricación parte de un rollo de 91.5 cm (36"), por lo que resulta muy competitiva en costo y calidad en relación con otros productos en el mercado de la construcción.