



ACABADOS


GALVANIZADO



Placa de acero recubierta a base de zinc por medio del proceso de inmersión en caliente, designada bajo las siguientes calidades.

- Calidad comercial al carbón (Grado 33)
Contamos con amplio stock de esta calidad: rollos, lisas, cm-100 y cm-72 (R-101 y R-72)
- Calidad estructural al carbón (Grado-37)
Con rollos de esta calidad producimos el metal deck (losacero)
- Calidad de alta resistencia (Grado 40 y Grado 50)
Polín, PTR, Perfiles y Tubería.

PINTADOS

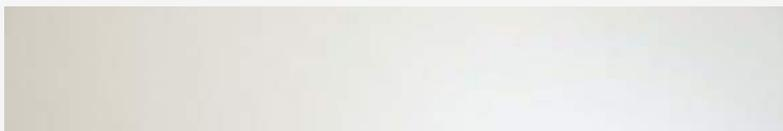

Productos con base de acero galvanizado con recubrimiento de Zinc (Zn) o Aluminio - Zinc (Al-Zn), sobre el cual se aplica un recubrimiento orgánico (pintura), para productos de construcción expuestos al exterior.

Una capa (monocapa)

En el caso de una capa consiste en un único recubrimiento, (primer) aplicado sobre el acero galvanizado.

Sistema Estándar (dos capas)

Para el caso de un sistema estándar consiste en un recubrimiento primario, cubierto por un segundo recubrimiento (acabado) que puede ser de diferentes naturalezas y espesores.


ALUMINIO ZINC - ZINTROALUM




Es un producto revestido por el proceso de inmersión en caliente con una aleación de aluminio (Al) y zinc (Zn), con elevada resistencia a la corrosión para aplicaciones que requieren conformado en frío y estructurales, su aleación está compuesta por aluminio (50%), zinc (43.5%) y silicio (1.5%).

Debido a las características y pruebas se ha demostrado que es de 2 a 3 veces superior a las láminas galvanizadas en resistencia a la intemperie, en lugares rurales, marinos y marinos severos.

Sistema monocapa

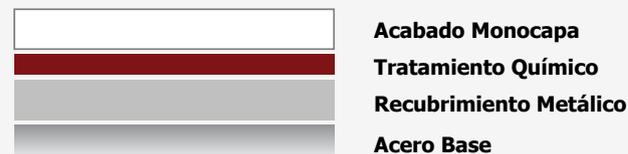

Sistema estándar (dos capas)

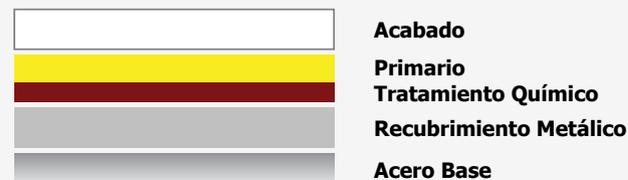

Poliéster

Descripción	Tipo resina base	Brillo a 60°	Dureza	Flexión
Blanco estándar	Poliéster	25-35	H	2T
Arena estándar	Poliéster	25-35	H	2T

Duraplus

Descripción	Tipo resina base	Brillo a 60°	Dureza	Flexión
Duraplus blanco estándar	Poliéster	40-50	H	2T
Duraplus arena estándar	Poliéster	25-35	H	2T

Fondo

Descripción	Tipo resina base	Brillo a 60°	Dureza	Flexión
Gris fondo	Siliconizado	40 - 50	H	2T

Poliéster siliconizado

Descripción	Tipo resina base	Brillo a 60°	Dureza	Flexión
Rojo Janitzio	Siliconizado	5-10	H	3T

COLORES PRINCIPALES

Blanco Estándar




Pintura:
- Poliéster estándar
- Duraplus

Arena Estándar



Pintura:
- Poliéster estándar
- Duraplus

Gris Humo



Pintura:
- Poliéster estándar


Rojo Janitzio



Pintura:
- Color Roof

OTROS

Silver Poly



Pintura:
- Poliéster estándar

Azul Militar Estándar



Pintura:
- Poliéster estándar

Azul Rey



Pintura:
- Poliéster estándar